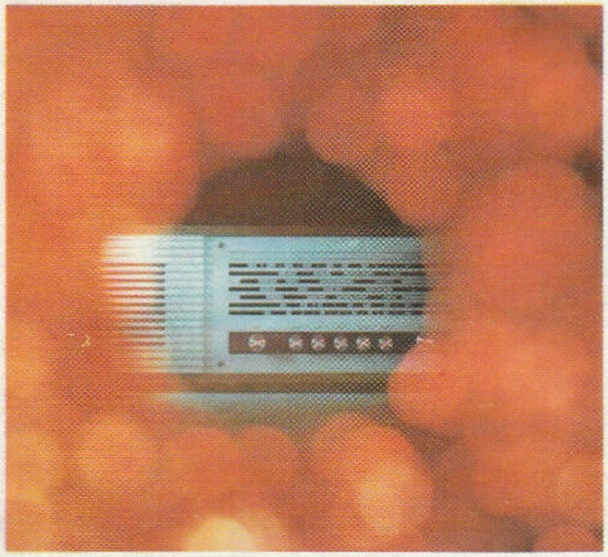

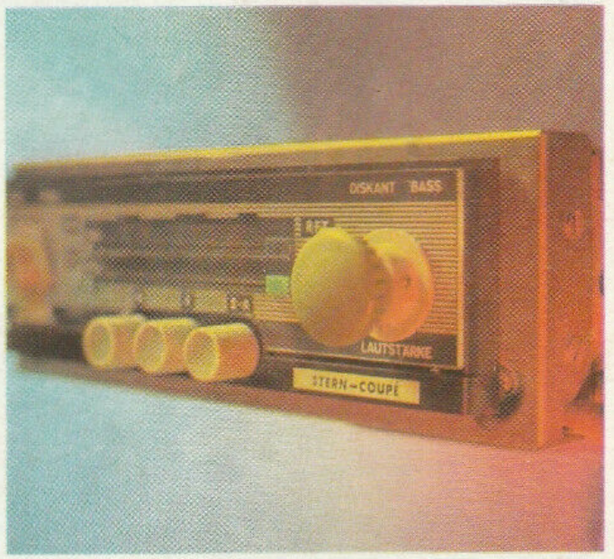


# Aus dem RFT -Programm '72

radio
phono
television

RFT

## TRANSSTEREO 2401.03

4-Wellenbereichs-Stereo-Heimsuper mit zwei 6-Watt-Kompaktboxen
Wechselstrom 220 V · Wellenbereiche: UKW, KW (49- und 41-m-Band), MW, LW · 7 AM-Kreise, davon 2 veränderlich, 11 FM-Kreise, davon 3 veränderlich · 27 Transistoren · 15 Dioden · 1 Netzgleichrichter · Musikleistung 2x6 W · je 1 Kompaktlautsprecher 124 MBK in jeder Kompaktbox · Ferritantenne für LW und MW, Wurfantenne für KW, ansteckbare UKW-Teleskopantenne · Abmessungen: Steuergerät 517x225x128 mm, Box 172x217x222 mm · Gewicht insges. 15 kg

## ADRETT

Vollendeter MW/KW-Heimsuper in Pultform mit horizontalem Lautsprecher
Wechselstrom 220 V · Wellenbereiche: KW 5,90–6,20 MHz (gespreiztes Europaband), MW 520–1605 kHz · 5 Kreise, davon 2 veränderlich · 6 Transistoren · 2 Dioden · permanent-dynamischer Lautsprecher 1 VA · Plastgehäuse · Leistungsaufnahme 15 Watt · Eingebaute Ferritantenne für MW und KW · Abmessungen: 280x85x225 mm · Gewicht: etwa 2,2 kg

radio + phono

## BRILLANT 6310

UKW/KW/MW-Heimsuper mit interessanter Rasterfrontaufmachung
Wechselstrom 220 V · Wellenbereiche: UKW 87,5–100 MHz, MW 520–1605 kHz, KW 5,9–6,2 MHz, Europaband 49 m gespreizt · Kreise: 6 AM/10 FM · 10 Transistoren · 5 Dioden · 1 Selenstabilisator · 1 Selengleichrichter in Brückenschaltung · Leistungsaufnahme 15 Watt · Anschlüsse: TA/TB, Zusatzlautsprecher · Ferritantenne für MW und KW · Abmessungen: 460x140x150 mm · Gewicht: 3,5 kg

## ELEGANT 6360

UKW/KW/MW/LW-Heimsuper mit zahlreichen Extra's und gekonntem Finish
Wechselstrom 220 V · Leistungsaufnahme 15 Watt · Kreise: 6 AM/10 FM · 10 Transistoren · 6 Dioden · 1 Selenstabilisator · 1 Selengleichrichter (Brückenschaltung) · Wellenbereiche: UKW 87,5–100 MHz, MW 520–1605 kHz, KW 5,9–6,2 MHz (Europaband 49 m gespreizt), LW 150–285 kHz · Automatische Scharfabstimmung auf UKW (AFC) · Ferritantenne für MW, KW und LW · Anschlüsse: TA/TB, Zusatzlautsprecher · Abmessungen: 500 x 165 x 145 mm · Gewicht: 4 kg

RFT

## SOLID 223

Komfortabler Heim-Plattenspieler für Mono- und Stereowiedergabe

Netzspannung: 110/127/220 V, umlötbar, Netzfrequenz 50 Hz · Leistungsaufnahme etwa 8 VA · Nenndrehzahlen: 16, 33, 45, 78 · Gleichlaufschwankungen 0,3 % · Auflagekraft der Abtastnadel 4 p · Abmessungen: 318 x 223 x 135 mm · Gewicht: etwa 4,3 kg

## RUBIN 216

Heimplattenspieler mit Stereoabtastsystem und Vorverstärker

Netzspannung: 220 V, auf 110/127 V umlötbar · Nenndrehzahlen: 16, 33, 45, 78 · Übertragungsbereich: System MS 16 SD, 80 Hz – 16 kHz ± 4 dB · Auflagekraft etwa 4 p · Abmessungen: 380 x 280 x 154 mm · Gewicht: 6,6 kg

RFT

## HSV 900

Vielseitiger Heim-Stereoverstärker-Baustein mit zwei Boxen
Netzspannung: 127/220 V, umschaltbar, 50 Hz · Leistungsaufnahme etwa 35 VA · Ausgangsleistung 2x6 Watt an 6 Ohm · Eingänge: Phono 500 mV/500 kOhm, Band 250 mV/250 kOhm · Übertragungsbereich des Verstärkers: 30 Hz–50 kHz, der Lautsprecherbox: 60 Hz–18 kHz · Getrennte Höhen- und Tiefenregelung · Lautsprecher Typ 124 MBK · Abmessungen: Verstärker 360x270x85 mm, Box 180x285x140 mm · Gewicht: Verstärker etwa 3,5 kg, je Box etwa 2,3 kg

## PERFEKT 506

Heim-Stereowiedergabeanlage mit Klarsichthaube

Netzspannung 110/127/220 V, 50 Hz, umlötbar · Leistungsaufnahme 36 VA · Musikleistung 2x6,0 VA · Lautsprecher-Impedanz 15 Ohm · Getrennte Höhen- und Tiefenregelung · Nenndrehzahlen: 16, 33, 45, 78 · System: KS 22 für Stereo- und Mikrorillen · Auflagekraft 5 p · Übertragungsbereich des Systems 40–12000 Hz · Abmessungen: Zarge etwa 385x355x195 mm, Boxen etwa 355x195x120 mm · Gewicht: etwa 13,5 kg

## SOLID 323

Leistungsstarker Mono-Phonokoffer für daheim und unterwegs

Netzspannung: 110/127/220 V, umlötbar · Netzfrequenz 50Hz · Leistungsaufnahme etwa 17 VA · Auflagekraft der Abtastnadel etwa 4 p · Nenndrehzahlen: 16, 33, 45, 78 · Lautsprecher 124 MB, Nenn-Impedanz 6 Ohm · Belastbarkeit 3 VA · Abtastsystem KS 23 SD mit Keil · Abmessungen: 320x224x156 mm · Gewicht: etwa 4,7 kg

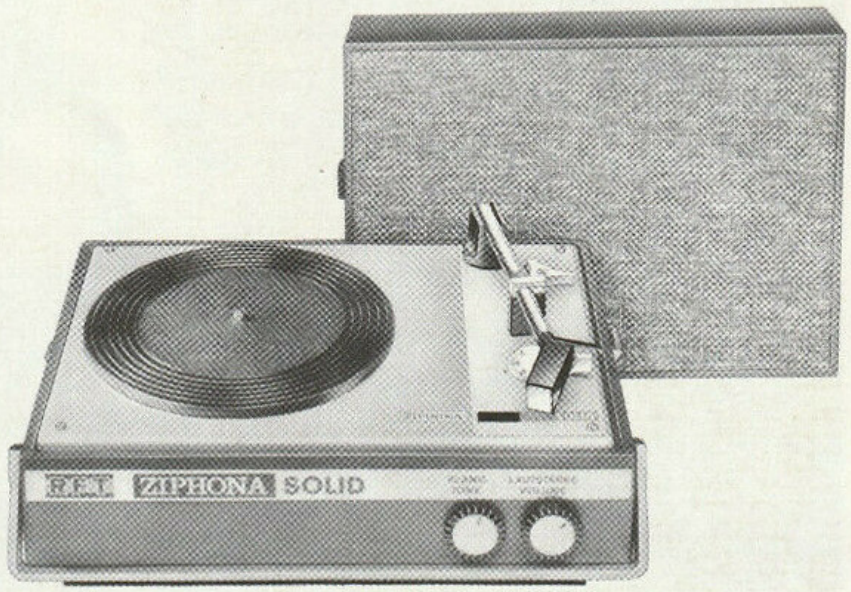

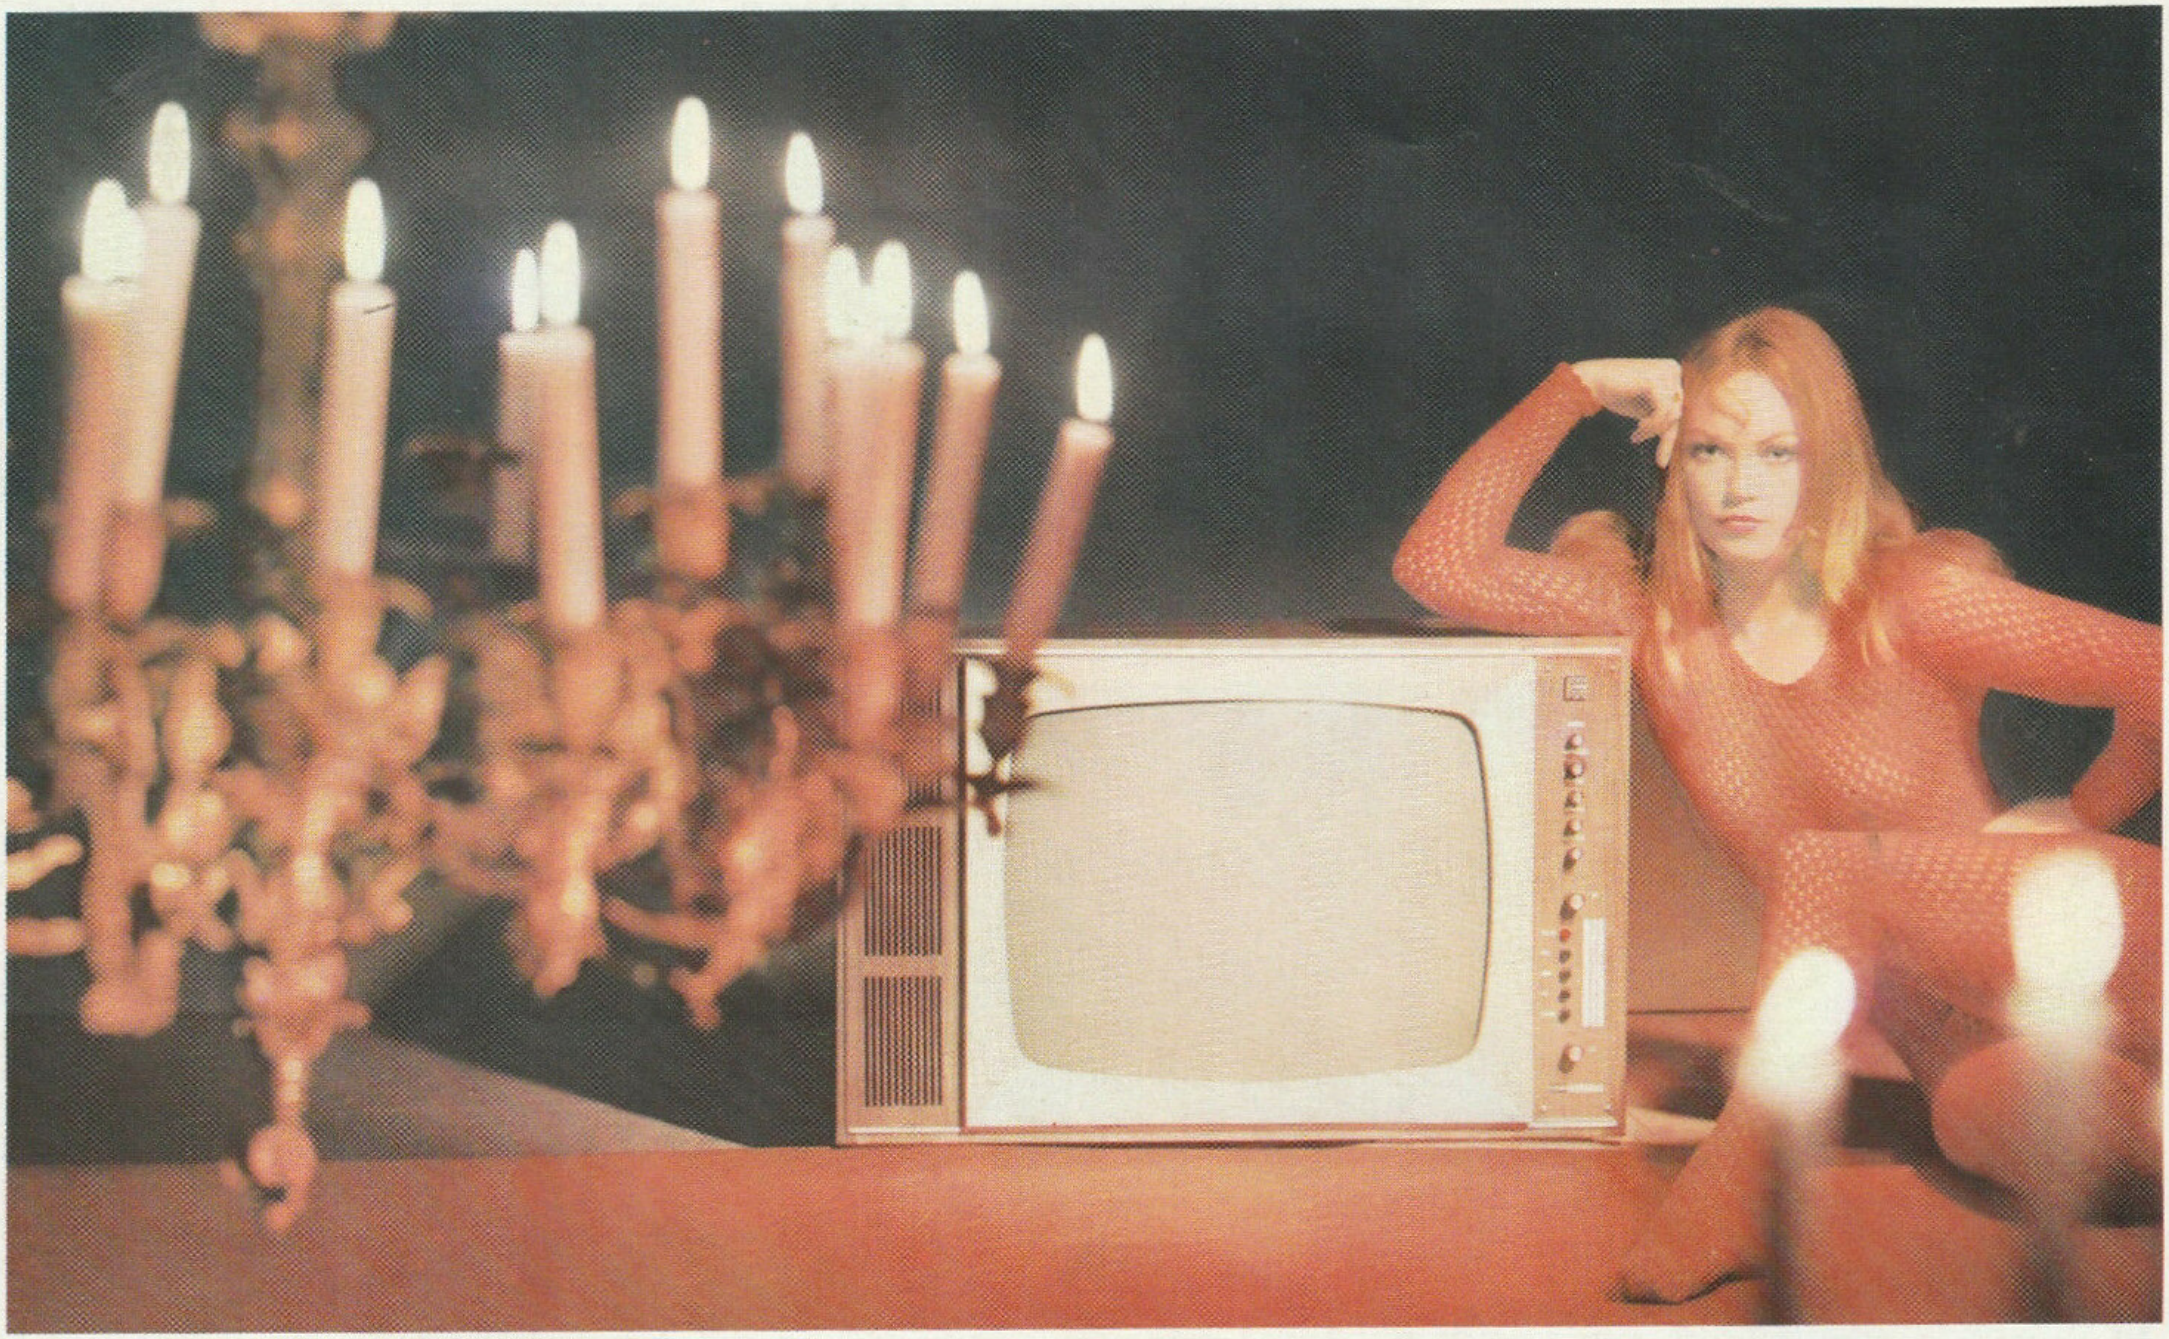

## COLOR 20

59-cm-Farbfernsehempfänger in vollendeter technischer Ausstattung · Wechselstrom 220 V ± 10 % · Leistungsaufnahme etwa 180 VA · Antenneneingänge VHF 75 Ohm, UHF 75 Ohm · Fernsehkanäle VHF Kanäle 2–12, UHF Kanäle 21–39 · Hochspannungserzeugung Selenkaskade · Bestückung: 66 Transistoren, 55 Dioden und Gleichrichter, 1 Kapazitätsdiode, 3 Z-Dioden · Norm: CCIR, SECAM · Zeilenfangautomatik, Bildgrößenstabilisierung, Scharfabstimmung bei UHF (AFC), Verstärkungsregelung (AGC), Anschlüsse für 2. Lautsprecher und Tonbandgerät · Abmessungen 775 x 585 x 515 mm

RFT television

## STELLA 1605 U

59-cm-VHF/UHF-Tischempfänger mit Fronttonabstrahlung
Wechselstrom 220 V ± 10 % · Leistungsaufnahme etwa 180 VA · Antenneneingänge VHF 240 Ohm, UHF 240 Ohm · Fernsehkanäle VHF Kanäle 2-12, UHF Kanäle 21-39 · 12 Röhren · 9 Dioden · 4 Transistoren · Bild- und Zeilenfangautomatik, Bildgrößenstabilisierung · CCIR-Norm, 625 Zeilen · Breitbandlautsprecher · Anschlüsse für 2. Lautsprecher, Fernbedienung und Magnetofon · Durchstimmbarer Gitterbasistuner · Abmessungen: 750 x 510 x 385 mm

## INES 2206 U

47-cm-VHF/UHF-Tischempfänger mit Umschaltung nach dem Schnellwahlprinzip
Wechselstrom 220 V ± 10 % · Leistungsaufnahme etwa 180 VA · Antenneneingänge VHF 240 Ohm, UHF 240 Ohm · Fernsehkanäle VHF Kanäle 3-12, UHF Kanäle 21-39 · 12 Röhren · 9 Dioden · 4 Transistoren · Bild- und Zeilenfangautomatik, Bildgrößenstabilisierung · CCIR-Norm, 625 Zeilen · Breitbandlautsprecher · Anschlüsse für 2. Lautsprecher und Fernbedienung · Abmessungen: 640 x 434 x 340 mm

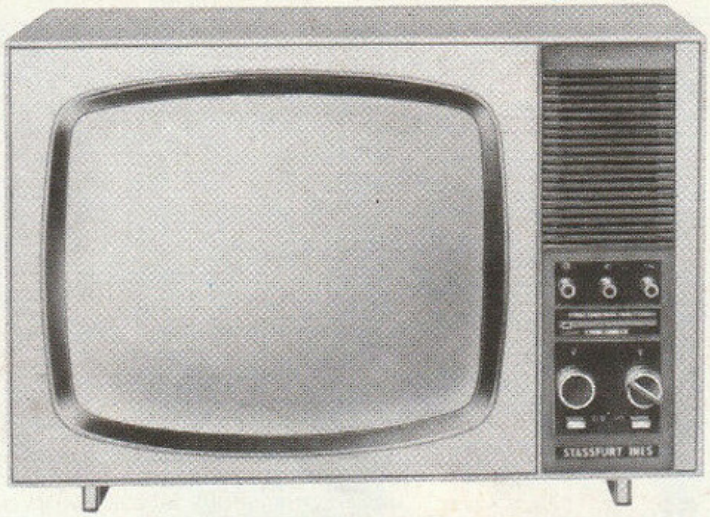

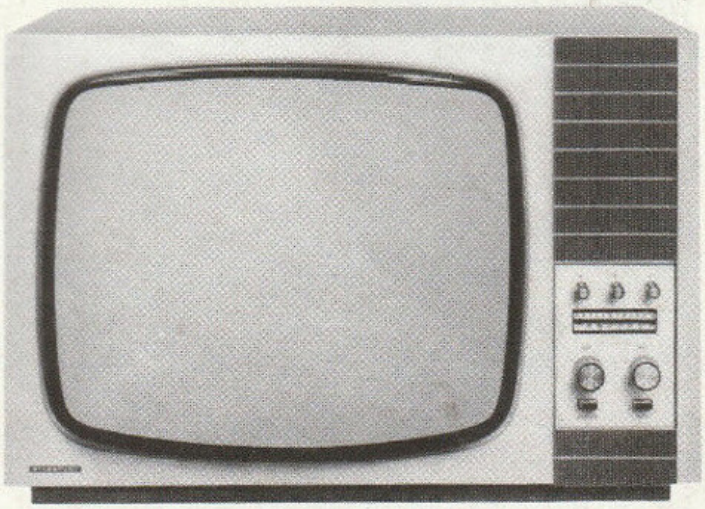

## INES 2105 U

47-cm-VHF/UHF-Tischempfänger mit durchgesteckter Bildröhre
Wechselstrom 220 V ± 10 % · Leistungsaufnahme etwa 180 VA · Antenneneingänge VHF 240 Ohm, UHF 240 Ohm · Fernsehkanäle: VHF Kanäle 2-12, UHF Kanäle 21-39 · 12 Röhren · 9 Dioden · 4 Transistoren · Bild- und Zeilenfangautomatik, Bildgrößenstabilisierung · CCIR-Norm, 625 Zeilen · Breitbandlautsprecher · Anschlüsse für 2. Lautsprecher und Fernbedienung · Durchstimmbare Tuner für VHF und UHF · Abmessungen: 640 x 434 x 340 mm

## STELLA 1505 U

59-cm-VHF/UHF-Tischempfänger mit Bild- und Zeilenfangautomatik
Wechselstrom 220 V ± 10 % · Leistungsaufnahme etwa 180 VA · Fernsehkanäle VHF Kanäle 2-12, UHF Kanäle 21-39 · 12 Röhren · 9 Dioden · 4 Transistoren · Bildgrößenstabilisierung · Breitbandlautsprecher · Anschlüsse für Zweitlautsprecher und Fernbedienung · Abmessungen: 750 x 385 x 510 mm

## STERN FORMAT

Schicker MW/KW-Taschenempfänger mit guter Trennschärfe und Klangqualität

Stromversorgung: 4x1,5 V Typ R 6 · Wellenbereiche: KW 5,86–6,24 MHz, MW 520–1605 kHz · Kreise: 3 fest, 2 variabel · 8 Transistoren · 2 Dioden · Ferritantenne für MW und KW · Zwischenfrequenz 455 kHz · Ohrhöreranschluß · Abmessungen: etwa 166x87x39 mm · Gewicht: etwa 0,22 kg

## STERN PARTY

Eleganter KW/MW-Reisesuper in attraktiver farbiger Gehäuseausführung

Stromversorgung: 2x4,5-V-Flachbatterien Typ 3 R 12 · Wellenbereiche: KW 5,82–7,55 MHz, MW 520–1605 kHz · Kreise: 3 fest, 2 variabel · 6 Transistoren · 2 Dioden · Ferritantenne · Anschluß für Ohrhörer bzw. Außenlautsprecher · anschließbares Netzteil 9 V (N 100) · Abmessungen: 252x160x70 mm · Gewicht: etwa 1,9 kg mit Batterien

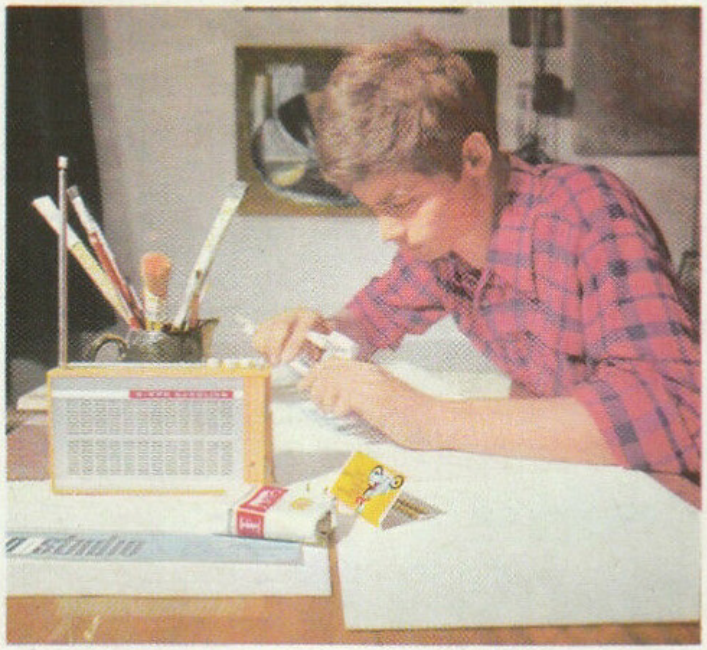

## STERN BEROLINA

UKW/MW/KW-Taschensuper für den, der Ansprüche stellt und viel verlangt

Stromversorgung: 6,0 V, 4x1,5 V R 6-Element · Kreise: fest AM 3/FM 5, variabel AM 2/FM 2 · Abstimmung: AM und FM Drehkondensator · 11 Transistoren · 5 Dioden · AM-Ferritantenne, FM-Teleskopantenne · Ohrhöreranschluß · Gehäuseausführung: Plaste mit Metallblende und Traggriff · Abmessungen: 190x107x44 mm · Gewicht: etwa 0,6 kg mit Batterien

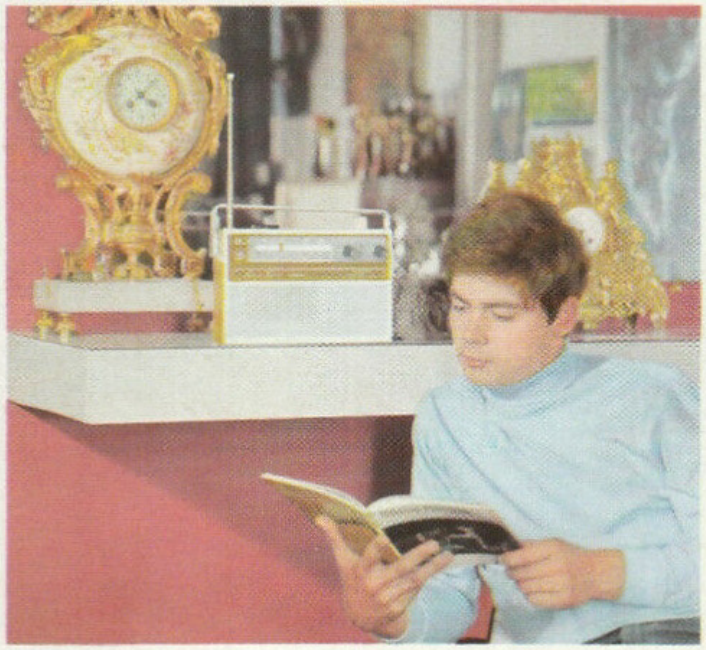

## STERN FAVORIT

UKW/KW-Reisesuper mit UKW-Teleskopantenne und Frontbedienfeld

Stromversorgung: 2x4,5 V Flachbatterien · Kreise: fest AM 3/FM 7, variabel AM 2/FM 2 · 9 Transistoren · 4 Dioden · NF-Ausgangsleistung 450 mW · AM-Ferritantenne, FM-Teleskopantenne · Anschlüsse: Ohrhörer, Netzteil · Holzgehäuse mit Plastblende · Abmessungen: 250x160x72 mm · Gewicht: etwa 1,9 kg

## STERN JUNIOR

Handlicher MW/KW-Taschensuper mit eingebauter Ferritantenne

Stromversorgung: 4x1,5 V Typ R 6 · Wellenbereiche: KW 5,86–6,24 MHz, MW 520–1605 kHz · Kreise: 3 fest, 2 variabel · 8 Transistoren · 2 Dioden · Zwischenfrequenz 455 kHz · Ohrhöreranschluß · Abmessungen: etwa 166x87x39 mm · Gewicht: etwa 0,22 kg

RFT

## STERN PICKNICK

KW/MW/LW-Portable mit automatischer Verstärkungsstabilisierung

Stromversorgung: 5x1,5-V-Monozellen Typ R 20 · Wellenbereiche: KW 5,82–7,55 MHz, MW 520–1605 kHz, LW 150–285 kHz · Kreise: 4 fest, 2 variabel · 8 Transistoren · 3 Dioden · Anschlüsse: Ohrhörer, Autoantenne (nicht schaltbar) · Ferritantenne · Abmessungen: 272x168x79 mm · Gewicht: etwa 2 kg ohne Batterien

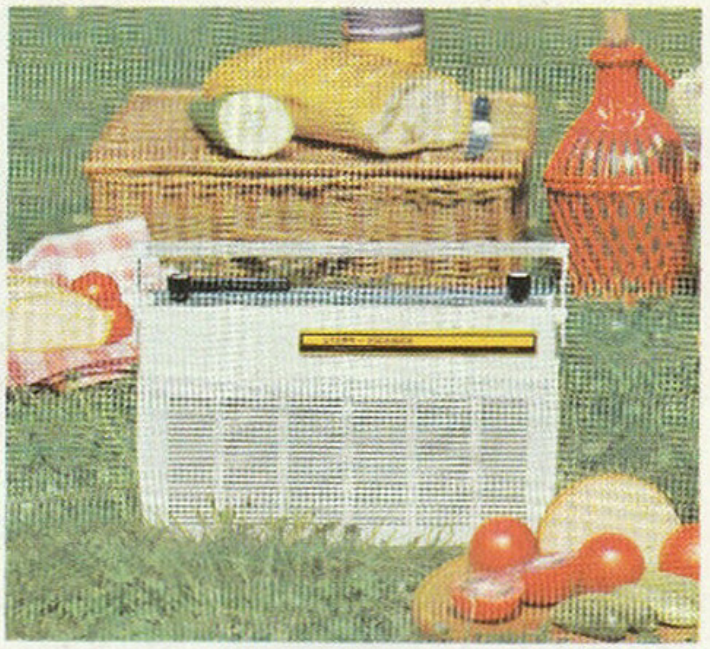

# reisesuper + autosuper

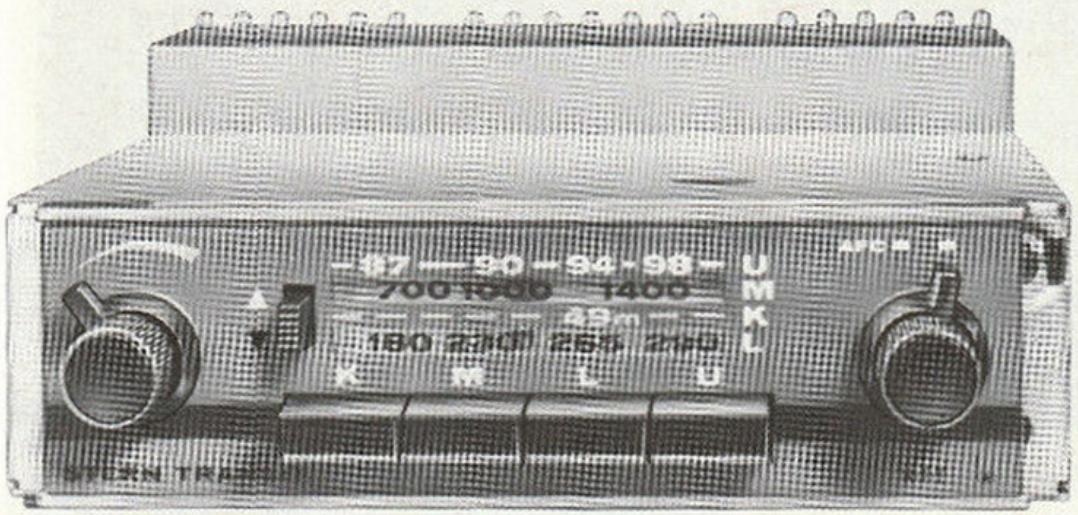


## STERN TRANSIT

4-Wellenbereichs-Autosuper mit Lokalschalter und AFC-Automatik

Stromversorgung: 6 V- und 12 V-Autobatterie, umsteckbar · Wellenbereiche: UKW 87–100 MHz, KW 5,9–6,2 MHz, MW 518–1620 kHz, LW 150–285 kHz · 13 Transistoren · 8 Dioden · 1 Kapazitätsdiode · 1 Selenstabilisator · Störunterdrückung auf FM durch Diodenbegrenzung · Flexibler Antennenanschluß · Abmessungen: Steuerteil etwa 185x50x133 mm, NF-Kassette etwa 185x58x82 mm · Gewicht: komplett etwa 2,2 kg

## STERN COUPÉ

Praktischer MW/KW-Autosuper mit griff- und sichtgünstigem Bedienfeld

Stromversorgung: 6/12 V umschaltbar · Wellenbereiche: MW 518–1620 kHz, KW 5,9–6,2 MHz · Kreise: fest MW 5 / KW 8, variabel MW 3/KW 1 · 8 Transistoren · 3 Dioden · Höhen und Tiefen kombiniert regelbar · Lokalschalter für MW · Vormerkeinrichtung auf der Skala · Abmessungen: 185x62/75x130 mm · Gewicht: 1,8 kg

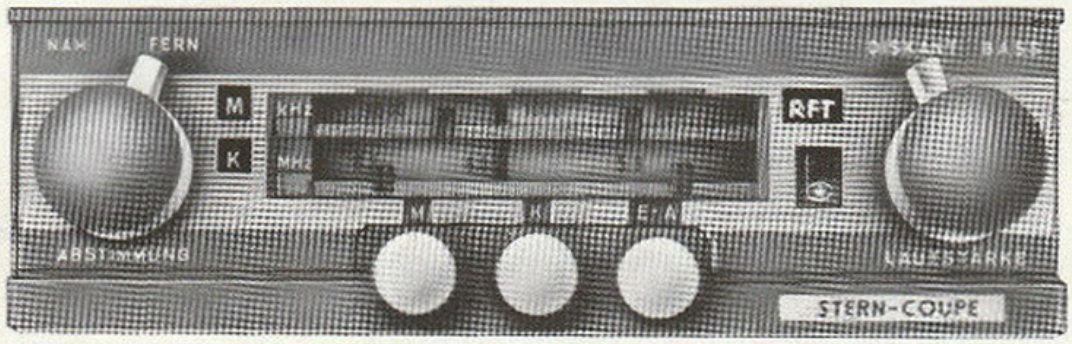

# KT 100

Kassetten-Tonbandgerät in Pultformat
für Netz-/Batteriebetrieb
Betriebsspannung 7,5 V · Batteriebestückung: 5 x Monozellen Typ R 20 · Stromaufnahme etwa 180 mA · Kassettensystem: Kompaktkassette · Bandgeschwindigkeit: 4,76 cm/sec. · Antrieb: elektronisch geregelter Gleichstrommotor · Bestückung: Halbleiterbauelemente · Anschlüsse: Mikrofon, Rundfunkempfänger oder Schallplattenabspielgerät, Zusatzlautsprecher, fremdes Netzteil oder Zusatzgerät COMBO · Abmessungen: 200 x 250 x 65 mm · Gewicht: etwa 3 kg

Änderungen vorbehalten!

**VVB RFT RUNDFUNK UND FERNSEHEN**
DDR-8142 Radeberg, Forststraße 1 · Telefon 811 · Telex 02493

RFT
radio
phono
television

Offsetdruck: H. F. Jütte (VOB), LG 122/1/72